アルポリック™ パンチングパネル Processing

高い剛性と美しい塗装面をもつアルポリック™のパンチング加工パネルは、
専用のプレス機械で均一なピッチの穿孔加工を施したもので、
バルコニー、階段目隠板、間仕切り、天井板等での用途に最適です。

1 規格

銘　柄	アルポリック™各種に対応しています。但し製品銘柄によっては、パンチング開孔パターンが限定されるものもあります。 面材がアルミ以外の製品へのパンチング加工はお受けできない場合があります。
サイズ	アルポリック™の定尺寸法から自由に切断できます。
納期（受注後）	サイズ・パターン・製品の在庫状況により異なりますので、事前にお問合せください。
パンチング開孔パターン	下記以外の開孔パターンもあります。また、金型を製作して特注のパンチングパターンを製作することもできます。 （但し、金型製作代はお客様のご負担となります。）

注）パンチング加工をした場合、防火認定は適用外となります

2 パンチング開孔パターン例（注文加工品）

並列抜き

丸穴



角穴



● 8φ-14P	並列抜き	開孔率	25.6%	
●20φ-25P	〃	〃	50.2%	
●20φ- 40P	〃	〃	19.6%	※1
● 4 □-10P	並列抜き	開孔率	16.0%	※4
● 8 □-16P	〃	〃	25.0%	
● 8 □-20P	〃	〃	16.0%	※3
●10 □-18P	〃	〃	30.9%	※2

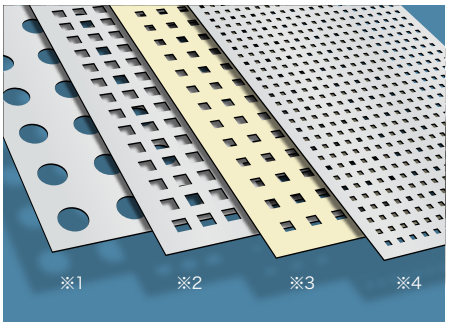

千鳥抜き



● 5φ-10P	60°	千鳥抜き	開孔率	22.6% ※8
● 6φ-10P	60°	〃	〃	32.6%
● 7φ-12P	60°	〃	〃	30.8% ※7
● 8φ-12P	60°	〃	〃	40.2%
● 8φ-14P	60°	〃	〃	29.6%
● 8φ-16P	60°	〃	〃	22.6% ※6
●10φ-15P	60°	〃	〃	40.2% ※5

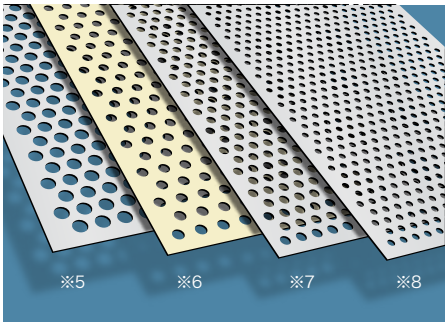

3 ご注文要領
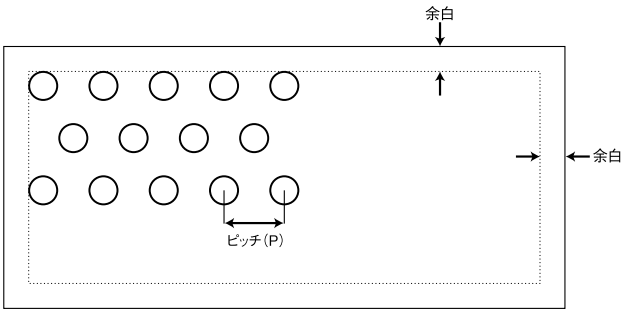
1. アルポリック™銘柄、色名
2. サイズ（製品寸法）
3. 開孔パターン、余白寸法（パンチングしない部分の寸法）
4. 加工数量
5. 納入先
6. 希望納期